


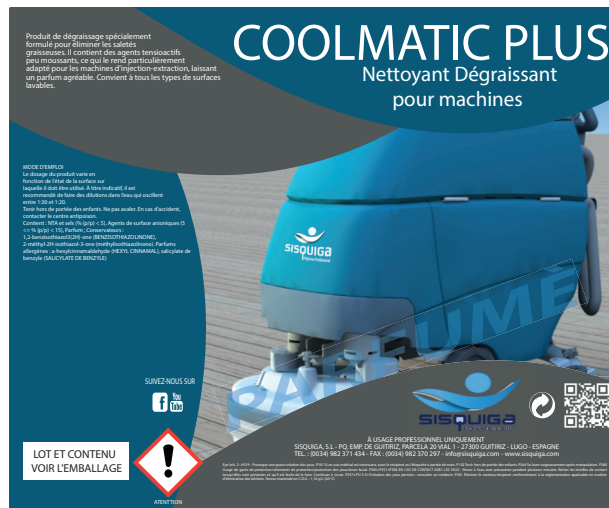

COOLMATIC PLUS

Nettoyant Dégraissant
pour machines

Produit de dégraissage spécialement formulé pour éliminer les saletés grasses. Il contient des agents tensioactifs peu moussants, ce qui le rend particulièrement adapté pour les machines d'injection-extraction, laissant un parfum agréable. Convient à tous les types de surfaces lavables.

MODE D'EMPLOI
Le dosage du produit varie en fonction de l'état de la surface sur laquelle il est utilisé. À titre indicatif, il est recommandé de faire des dilutions dans l'eau qui couvrent entre 1:30 et 1:20.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas d'accident, contacter le centre antipoison.
Contient : NTA et sels (% (p/p) < 5), Agents de surface anioniques (5 <= % (p/p) < 15), Parfum, Conservateurs : 1,2-benzisothiazol-3-one (BENZISOTHIAZOLINONE), 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (méthylisothiazolinone). Parfums allergènes : a-hexylcinnamaldehyde (HEXYL CINNAMAL), salicylate de benzyle (SALICYLATE DE BENZYLE).

SUIVEZ-NOUS SUR



LOT ET CONTENU
VOIR L'EMBALLAGE

ATTENTION



PRÉSENTATION

RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
5 - 10 - 25 LITRES



CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET NON ENDOMMAGÉ.



PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



ATTENTION



ADR



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPARENCE: Liquide transparent

COULEUR: Bleu

DENSITÉ : 1.01 kg/l

PH: 10

VISCOSITÉ: 120 cSt

PERFORMANCE APPROX :

Performances variables en fonction du type de surface et du degré de salissure



FABRICANT

SISQUIGA S.L.

Parc industriel de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - Espagne

Tel. : +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297

E-mail: info@sisquiga.com

Web: www.sisquiga.com



PRODUIT

COOLMATIC PLUS
NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR MACHINES



DESCRIPTION

Produit dégraissant spécialement formulé pour éliminer les saletés grasses.

Ses agents tensioactifs peu moussants en font un produit particulièrement adapté aux machines d'injection-extraction, laissant un arôme agréable.

Convient à tous les types de surfaces lavables.



USAGE

Utilisation comme dégraissant pour machines d'injection-extraction.



MODE D'EMPLOI

Le dosage du produit varie en fonction de l'état de la surface sur laquelle il va être utilisé.

A titre indicatif, il est recommandé de faire des dilutions dans l'eau entre 1:30 et 1:20.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas d'accident, contacter le centre antipoison.

Contient : NTA et sels (% (p/p) < 5), Agents de surface anioniques (5 <= % (p/p) < 15), Parfum ; Conservateurs : 1,2-benzisothiazol-3-one (BENZISOTHIAZOLINONE), 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (méthylisothiazolinone). Parfums allergènes : a-hexylcinnamaldehyde (HEXYL CINNAMAL), salicylate de benzyle (SALICYLATE DE BENZYLE)



MESURES DE SÉCURITÉ

Eye Irrit. 2 : H319 - Provoque une grave irritation des yeux. P101 Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette à portée de main. P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Usage de gants de protection/vêtements de protection/protection des yeux/écran facial. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact lorsqu'elles sont présentes et qu'il est facile de le faire. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. Teneur maximale en C.O.V. : 1,16 g/L (20 °C)

Pour des informations complètes sur cette section, voir la fiche de données de sécurité du produit.

ADÉQUAT
POUR :

